



Conectores rápidos ISOCOUPLE (con o sin antirretorno de llama)

CONNEXIÓN OX/GAS COMBUSTIBLE PARA REGULADOR DE PRESIÓN

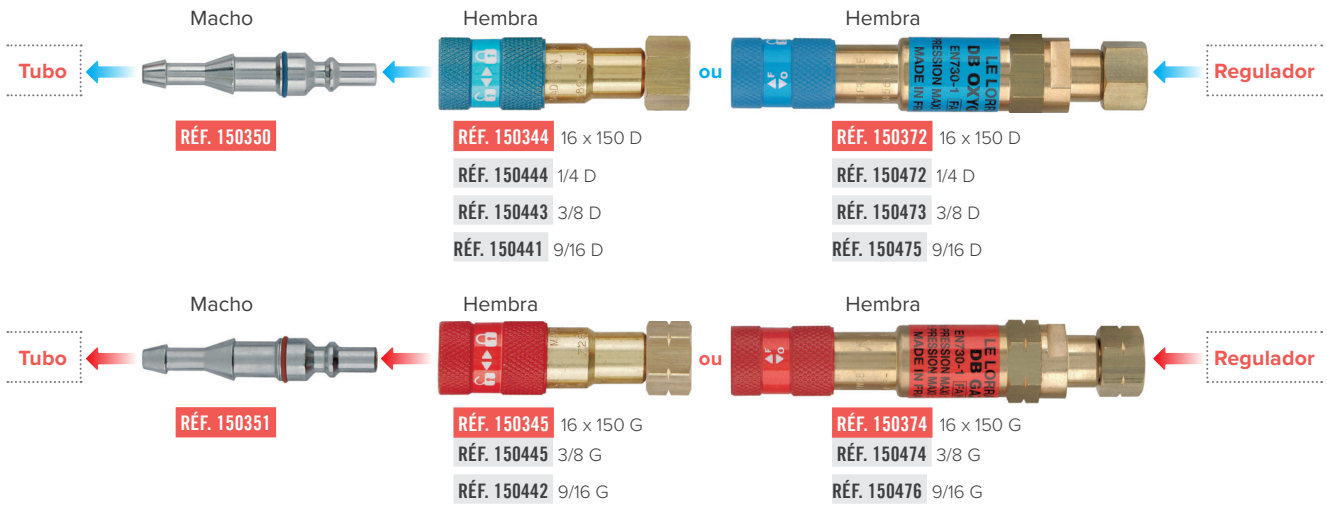

Ref.	Descripción	Montaje
150346 = 150350 + 150344	Acoplador macho / hembra Oxígeno	Entrada tuerca giro 16 x 150 D regulador. Salida oliva escalonada / tubo
150347 = 150351 + 150345	Acoplador macho / hembra Gas combustible	Entrada tuerca giro 16 x 150 G regulador. Salida oliva escalonada / tubo
151346 = 150350 + 150372	Acoplador macho / hembra válvula ARPF Oxígeno	Entrada tuerca giro 16 x 150 D regulador. Salida oliva escalonada / tubo
151347 = 150351 + 150374	Acoplador macho / hembra válvula ARPF Gas combustible	Entrada tuerca giro 16 x 150 G regulador. Salida oliva escalonada / tubo

CONNEXIÓN OX/GAS COMBUSTIBLE PARA SOPLETE

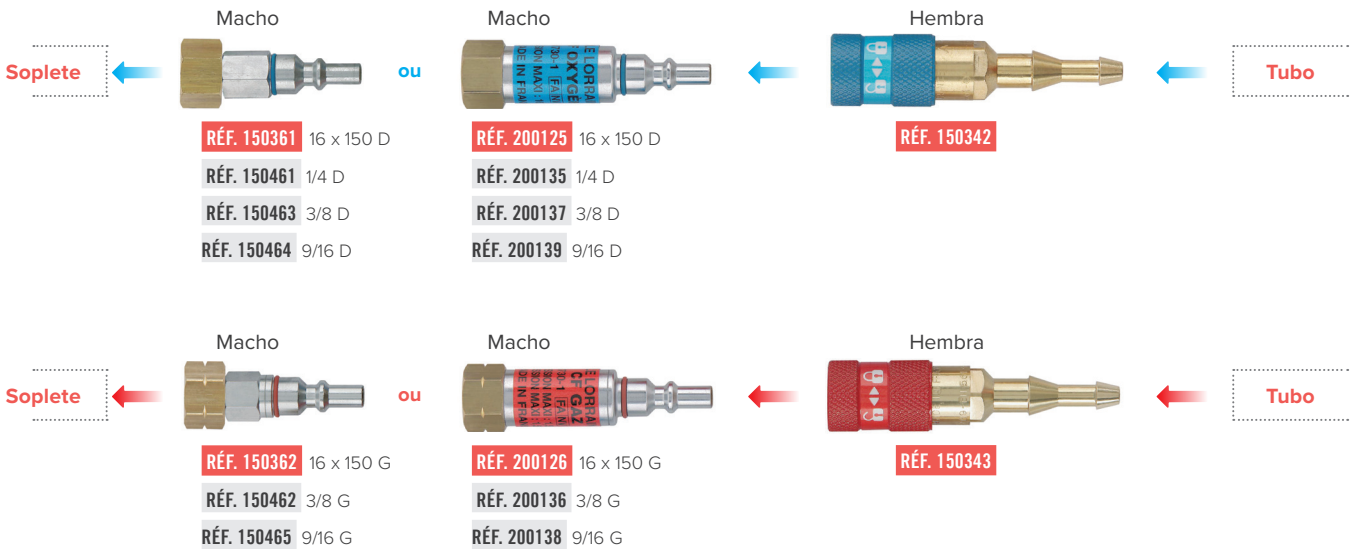

Ref.	Descripción	Montaje
150348 = 150361 + 150342	Acoplador macho / hembra Oxígeno	Entrada oliva escalonada tubo, salida tuerca giro soplete 16 x 150 D
150349 = 150362 + 150343	Acoplador macho / hembra Gas combustible	Entrada oliva escalonada tubo, salida tuerca giro soplete 16 x 150 G
151342 = 200125 + 150342	Acoplador macho / hembra válvula ARPF Oxígeno	Entrada oliva escalonada tubo, salida tuerca giro soplete 16 x 150 D
151343 = 200126 + 150343	Acoplador macho / hembra válvula ARPF Gas combustible	Entrada oliva escalonada tubo, salida tuerca giro soplete 16 x 150 G
150364 = 150361 + 150362	Juego de puntas macho OX / Gas combustible	Salida tuerca giro 16 x 150 D y G soplete

SOPLETES

REGULADORES

EQUIPAMIENTOS

CONECTORES & VÁLVULAS

ACCESORIOS