Type S0

RÉF. 010200



Réf.	Capacité en mm	L. hors tout en mm	Poids en kg	Description et sous-type	Livré avec	Filetage
010150	0,40 à 4	330	0,32	Lance laiton	7 becs de 40 à 400 l/h	8 x 100
010355	0,40 à 4	330	0,33	Lance chromage dur		8 x 100
010200	0,40 à 4	340	0,33	Lance laiton avec un embout fer pour recevoir les becs		8 x 100
010300	0,40 à 4	350	0,39	Avec clapets anti-retour pare flamme incorporé		8 x 100
01027O	2	Sur mesure	Selon la longueur	Lance bi-becs avec espace d'écartement sur mesure	1 bec monté à chacune des deux extrémités, débit au choix du client	8 x 100
010280	2	Sur mesure	Selon la longueur	Lance bi-becs avec espace d'écartement sur mesure Avec clapets anti-retour pare flamme incorporés		8 x 100

BECS ET BRÛLEURS

Multidards

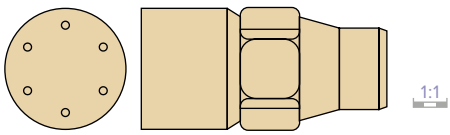

Réf.	Débit l/h	Filetage
013202	400	8 x 100

Monodard



Réf.	Débit l/h	Filetage
010261	25	8 x 100
010262	40	8 x 100
010263	63	8 x 100
010264	100	8 x 100
010265	160	8 x 100
010266	250	8 x 100
010267	315	8 x 100
010268	400	8 x 100
010269	500	8 x 100

RÉF. 015101 étoile complète de 7 becs 40 à 400 l/h

TABLEAU DE PERFORMANCES

Pression de service Oxygène en dynamique en bar	Pression de service Acétylène en dynamique en bar	Epaisseur à souder en mm	Débit du bec en l/h	Diamètre du métal d'apport en mm
1,3	0,3	0,4	40	Acier 0,6
1,3	0,3	0,5 à 0,7	63	Acier 0,8
1,5	0,5	0,8 à 1,0	100	Acier 1,0
1,5	0,5	1,0 à 1,6	160	Acier 1,2
1,5	0,5	1,6 à 2,5	250	Acier 1,6
1,5	0,5	2,5 à 4,0	315	Acier 2,0
1,5	0,5	4,0 à 5,0	400	Acier 2,4